


アスファルトやコンクリート下に敷く 耐熱防草シート

【防草タケネ耐熱シート】



● 特長

舗装材を直接載せることができる、耐熱防草シートです。
舗装下に敷きます。雑草を抑え、舗装の割れを防ぎます。

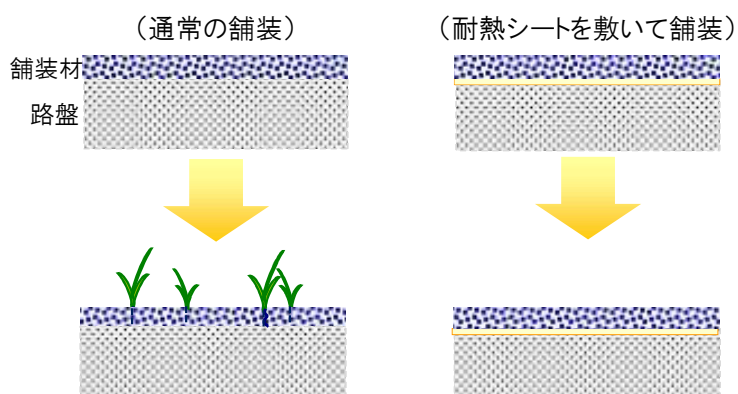

● 仕様

材質: ポリエステル

寸法: 幅1.5m × 長50m × 厚0.6mm 75m²/本



品質: 引張強さ 2,340(N)


耐熱温度 257.6(°C)

● 使用上の注意


- ・【防草タケネ耐熱シート】は舗装下専用シートです。
砂利敷きは、【防草タケネシート】(白色)になります
- ・舗装厚が薄い場合、転圧時へアクラックが入る恐れもあります。

● 作業手順


① 路盤上に耐熱シートを置く

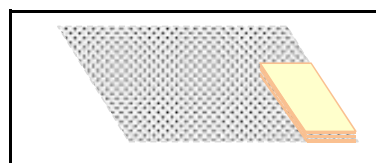


② 耐熱シートを広げる

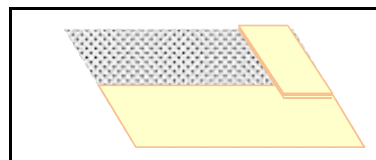


③ ピン打ち

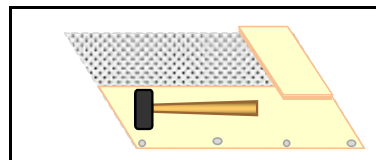


④ 2列目以降のシートを敷く

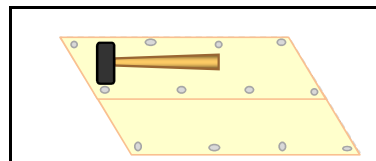

⑤ シート周囲の処理

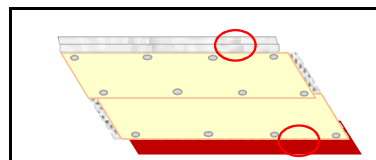

⑥ 舗装材を載せる

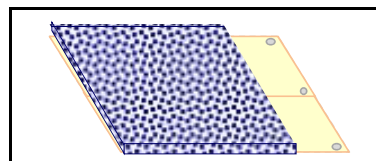

商品に関するお問い合わせ ご注文は

TEL 053-433-5211 FAX 053-433-5212 E-mail main@takene.co.jp

〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町255 ホームページ

タケネ

検索