


雑草に負けない 強い織布製シート

タケネの防草シート


● 商品一覧

クサカリフヨウ NBSKF15050 厚0.6mm 耐候処理品

露出敷向き

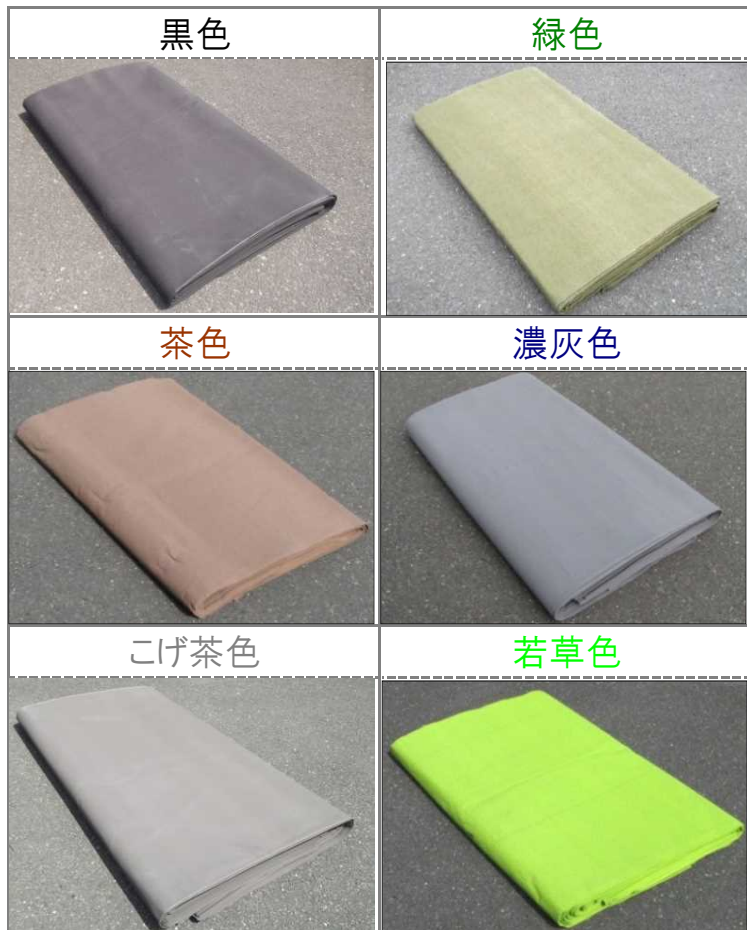

埋設敷向き

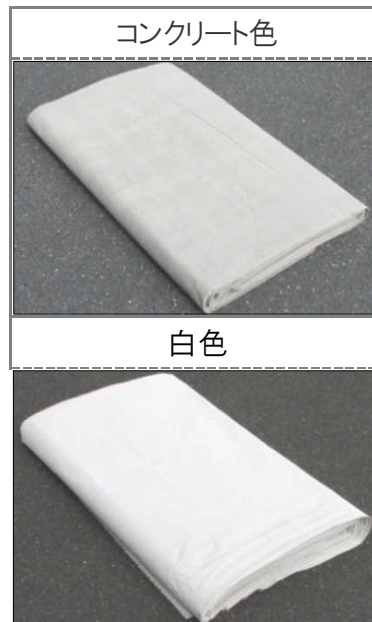

深緑の季節 NBSSK15050

露出敷用



傾斜地など厳しい場所向き

● 仕様

材質：ポリエステル織布(耐候処理品)

寸法：幅1.5m × 長50m × 厚0.6mm 75m²/反

品質：引張強さ 2,150(N)

重量：約30kg /本

商品に関するお問い合わせ

TEL 053-433-5211 FAX 053-433-5212 E-mail main@takene.co.jp

〒431-3114 静岡県浜松市中央区積志町25 ホームページ

タケネ


検索

● 特長

- ◎ 引張強さは2000N以上あり、容易に雑草に突き破られることがない強いシートです。
- ◎ 両面に耐候処理がされています。耐候性があるシートです。



耐候処理前(シート生地)



耐候処理(防草タケネシート)

耐候処理の役割

- ・草の芽が出てきません
- ・生地の劣化を遅らせます
- ・太陽光線を遮ります

- ◎ 車輦が載っても容易に破れません。駐車場にも使えます
- ◎ 敷設補助ラインが入っていて、利用すると簡単きれいに敷くことができます。
- ◎ 接着剤で貼付けできます。隙間からの草を抑え、めくれも防げます。

● 各色採用例

黒色



緑色



茶色



濃灰色



こげ茶色



深緑色



● 敷設用品

押さえピン



	寸法	用途
①	Φ6mm×L20cm	埋設敷用
②	Φ8mm×L20cm	露出敷用
③	Φ8mm×L30cm	斜面敷用 軟弱地用
④	Φ8mm×L40cm	
⑤	Φ8mm×L50cm	
⑥	Φ9mm×L60cm	

接着剤

